


Portable Verteiler-Box Omnia, 16A (U003010/1)

Artikel: 2470300

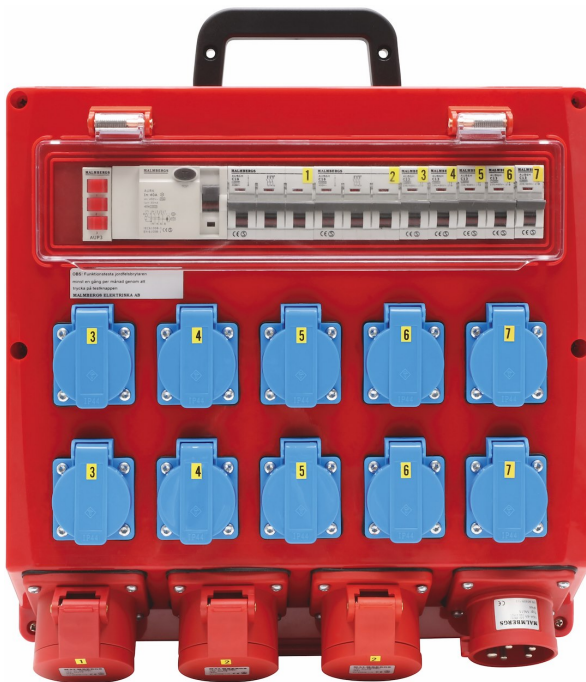



Produktinformation

Kleines aber feines Baustellenenergiezentrum, wenn Sie extra viele Schuko-Steckdosen benötigen. Ausgestattet mit 10 Schuko- und 3 CEE-Steckdosen, somit auch für grössere Bauvorhaben geeignet. Die Bedienfelder sind mit einer Kontrollleuchte über alle Phasen und Neutralleiter ausgestattet, um leicht zu erkennen, ob die eingehende Versorgung in Ordnung ist. Alle Steckdosen sind durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter 40/30mA geschützt. Servicefreundlich mit austauschbaren Griffen und Türen. Dank der großen Kabellängen können alle Steckdosen problemlos ausgetauscht werden ohne, dass der Verteiler geöffnet werden muss. Hergestellt aus schlagfestem ABS-Kunststoff und Sicherungsdeckel aus Polycarbonat.

Schutzart: IP44
LxBxT 375x430x120mm

Ausstattung:

- 1 FI-Schutzschalter für alle Ausgänge, 40A/30mA, 10kA, TypA
- 3 Phasen-Kontrolllampen zur Anzeige des Betriebszustandes
- 1 CEE Stecker - Eingang 3+N+PE 32A
- 3 CEE Steckdose 3+N+PE 16A über 2x C16A/3-Automaten abgesichert
- 10 Schuko Steckdosen über 5x C13A-Automaten abgesichert

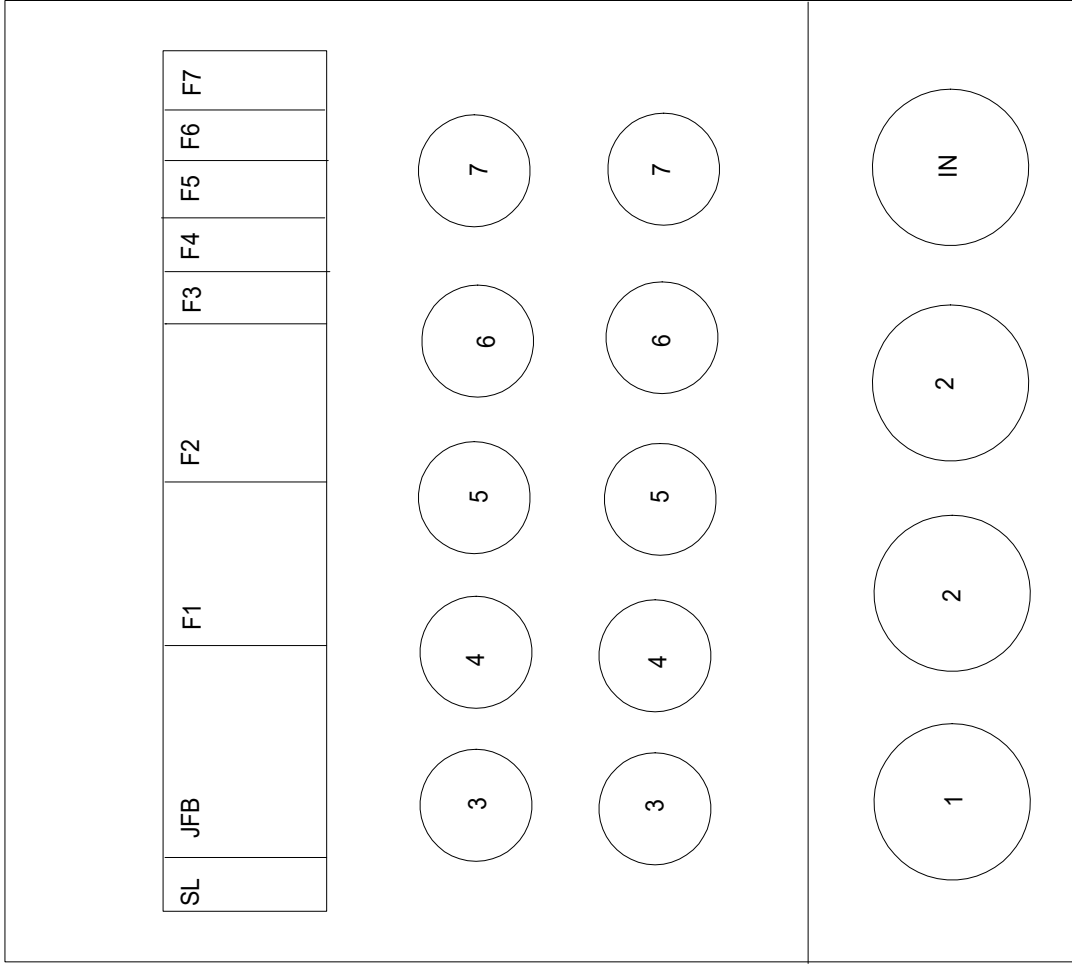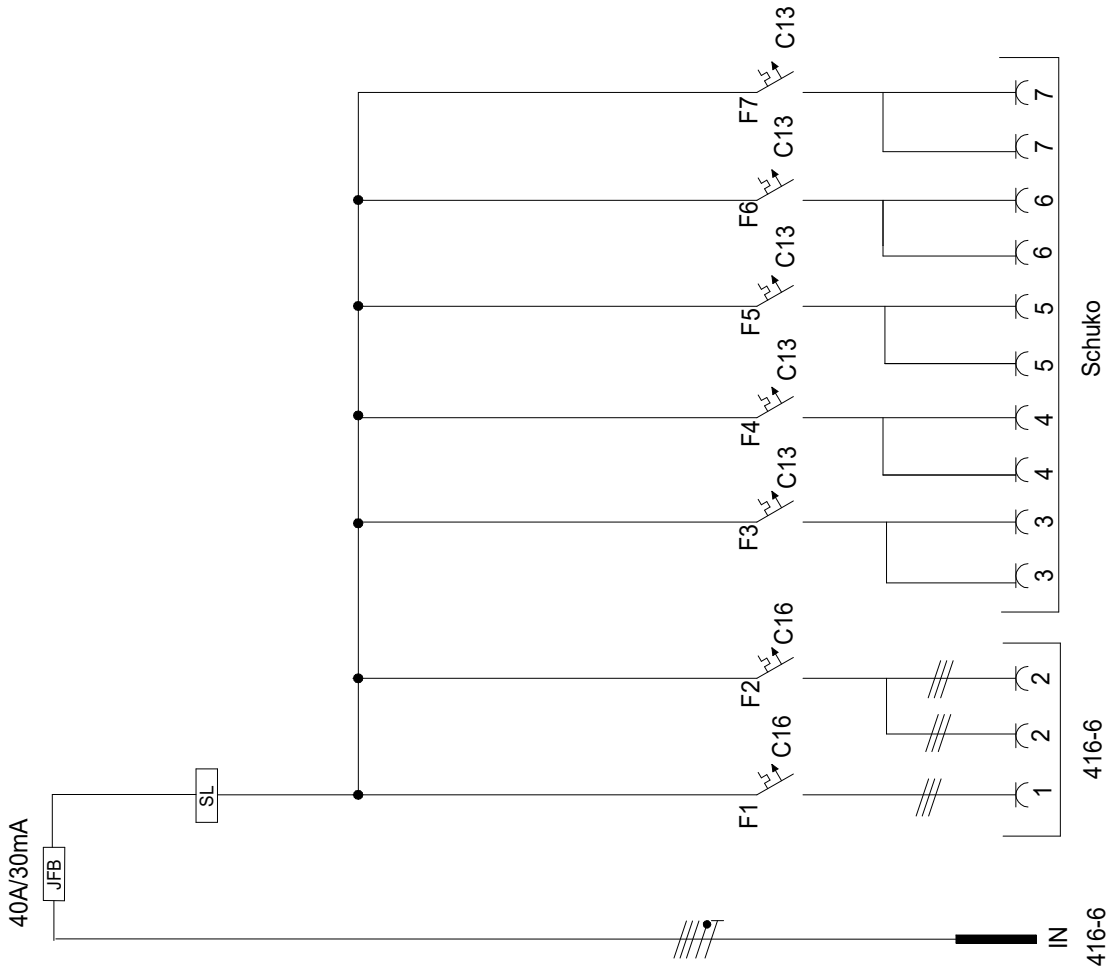

Malmbergs Elektriska AB www.malmbergs.com Västra Bangatan 54, 69223 Kumla Tel. 019-587700 Fax 019571177		Best.nr		2470300		Intag/Inlet		416-6	
		Typ/Type		BYGGCENTRAL 16A 003010/1		Uttag/Outlets		416-6	
63A 463-6 (363-9)		32A 432-6 (332-9)		16A 416-6 (216-9)		16A Schuko (DK-uttag)		JFB(mA)	
0		0		0		0		30	
0		0		0		10		300	
0		0		0		0		500	
0		0		0		0		Enlinje&Huvudledning	
0		0		0		0		Ritnings typ	
0		0		0		0		Konst	
0		0		0		0		RD	
0		0		0		0		Datum :	
0		0		0		0		20-01-10	
0		0		0		0		Blad	
0		0		0		0		1	